

“Nuovo Condor”

Gruppo di fissaggio per serrande privo di spigoli e di limitato ingombro.

Il **monoblocco** arrotondato non consente tentativi di strappo.

Predisposto per l'utilizzo di un qualsiasi mezzo cilindro a profilo europeo, di lunghezza 40 mm. (30+10) con nottolino DIN o universale.

Suggeriti:

il cilindro Viro art. 1.772 - vedi pag. 70 - oppure il cilindro Viro art. 975.1 - vedi pag. 73 -

(su entrambi, a richiesta, sono possibili tutte le esecuzioni speciali).

Corpo: monoblocco in acciaio massiccio zincato.

Asta: catenaccio rotante diametro 12 mm., in acciaio cementato temprato, ramato, nichelato e cromato con testa a rottura programmata per impedirne lo strappo.


Nottolino: per il bloccaggio dell'asta in acciaio zincato.

Piastrina rotante: antiscasso e antitrapano in acciaio cementato e temprato, ramato e nichelato.


Campana di bloccaggio: a pavimento in ottone con tappo “moleggiato integrato” e ghiera campana in ottone.

Anello mobile di bloccaggio alla campana in acciaio C40 zincato.



Piastre: e viti di bloccaggio alla serranda in acciaio.

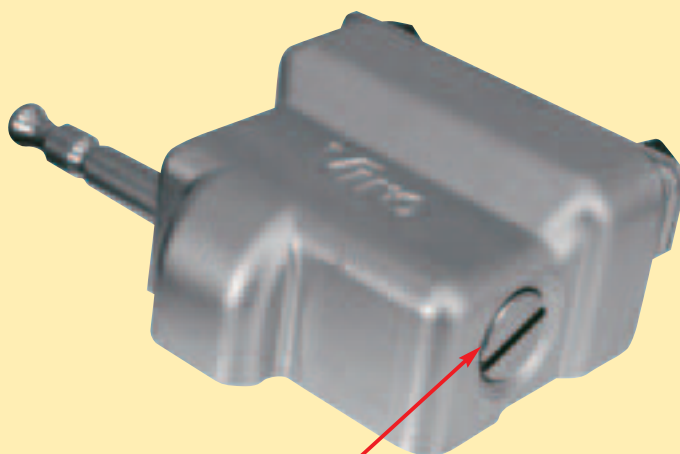

Piastrina rotante antitrapano a protezione del cilindro

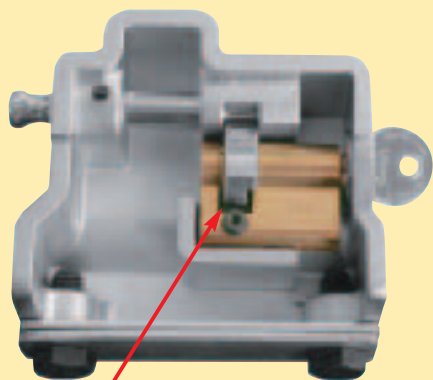

Nottolino per il bloccaggio asta

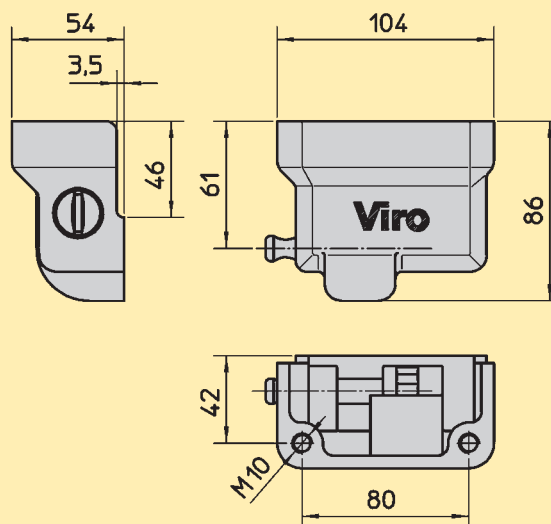

N.B.: Cilindro non fornito in dotazione

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
1.4218		1800	1