

Corpo: in ottone forgiato monoblocco.

Corazza primaria: in acciaio di mm. 2,5 temprata per un'alta resistenza al taglio, ramata, nichelata e cromata per un'alta resistenza alla corrosione.

Corazze laterali: in acciaio di mm. 1; temprate, ramate, nichelate e cromate.

Asta di chiusura (aste per artt. 4125 e 4126): rotante, in acciaio cementato e temprato. Impugnatura con sezione studiata a rottura programmata per impedire lo strappo dell'asta (artt. 4115, 4116 e 4117). Con testa riportata contro lo strappo negli artt. 4125 e 4126.

Barilotto: a 7 pistoncini, con protezione contro lo strappo e con piastrina contro il trapano, in acciaio temprato, ramato, nichelato e cromato (artt. 4116, 4117 e 4126).

Chiavi: in ottone nichelato, 3 in dotazione.

Meccanismo: chiusura di tipo positivo

- chiave estraibile solo a lucchetto chiuso (artt. 4115, 4116 e 4117)


- pistoncini e contropistoncini in ottone

- molle in bronzo fosforoso e inox.

Confezione: scatola individuale "visual pack".


Confezioni speciali a vista, vedi pag. 190.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali, vedi pag. 188-189.

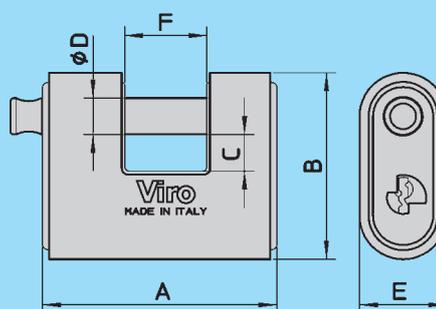

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Misure del corpo mm. A x B x E	Amp. allog. occhioli o catena mm. FxC	Diametro asta di chiusura mm. D	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4115		62x51x23	20x10	10	039	390	1
4116		77x62x29	27x12	12	039	645	1
4117		86x72x29	36x20	12	039	760	1

2 ASTE DI CHIUSURA INDIPENDENTI

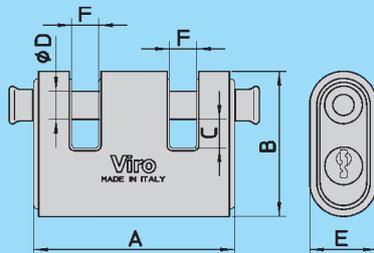

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Misure del corpo mm. A x B x E	Amp. allog. occhioli o catena mm. FxC	Diametro asta di chiusura mm. D	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4125		78x51x23	10x10	10	039	545	1
4126		86x62x29	11,5x12	12	039	830	1