

LUCCHETTI MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE

'MONOLITH'

“Monolith ed “Euromonolith” sono figli di una nuova generazione di lucchetti dall’indiscutibile eleganza e sicurezza. Il corpo monoblocco, l’asta di chiusura e la piastrina antitrapano del cilindro sono stati trattati con un sistema di nichelatura chimica innovativo e dall’altissimo standard qualitativo anticorrosione: il “NIPLOY PROCESS”.

“Monolith” ed “Euromonolith” danno una garanzia di massima resistenza ed inattaccabilità.

Corpo: monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato.

Asta di chiusura: rotante in acciaio cementato e temprato, alta resistenza al taglio, impugnatura con sezione studiata a rottura programmata per impedire lo strappo dell’asta.

Finitura: nichelatura chimica “NIPLOY PROCESS” anticorrosione.

Cilindro: di sicurezza, a 7 pistoncini, sostituibile e ricifrabile; protetto da piastrina rotante antitrapano in acciaio speciale cementato e temprato, spessore mm 4,4.

Primo set di pistoncini e contropistoncini in acciaio temprato e nichelato.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo paracentrico; 2 in dotazione.

Meccanismo: chiusura di tipo positivo.

- chiave estraibile solo a lucchetto chiuso
- pistoncini in ottone
- contropistoncini “a fungo” in ottone, contro l’azione del grimaldello
- molle pistoncini in acciaio inox
- molla catenaccio in acciaio inox.

Confezione: scatola individuale “visual pack”.


Confezioni speciali a vista, vedi pag. 190.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali, vedi pag. 188-189.



ART. N.	Prezzo base per pezzo
4743	

CILINDRO DI RICAMBIO

Per consentire la sostituzione del cilindro utilizzare l’apposito accessorio:
Art. 2.0.4743.063.00.000

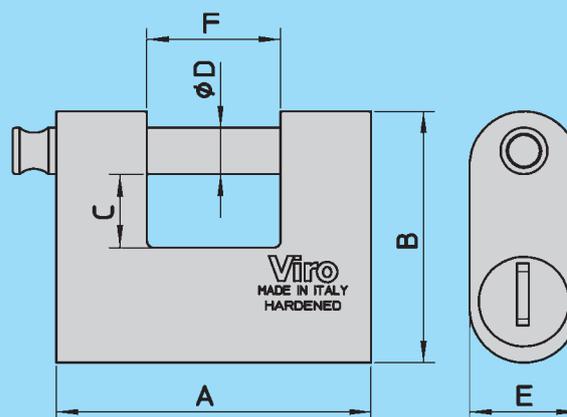

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Misure del corpo mm. A x B x E	Amp. allog. occhioli o catena mm. F x C	Diametro asta di chiusura mm. D	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4143		78x62x30	28x12,5	13	039	850	1
4144		87x70x30	37x20,5	13	039	1015	1